



パネル君

シーケンス制御組立
空気圧制御装置組立

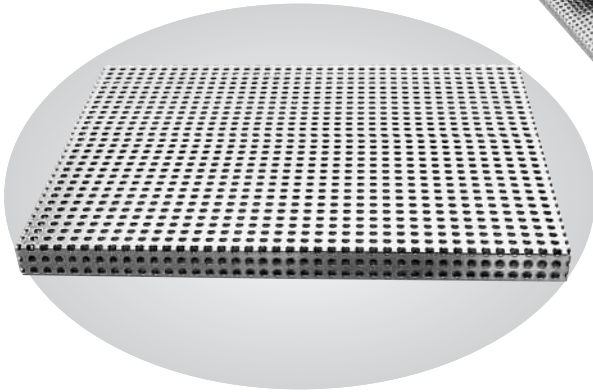


クロムメッキ、穴径は8mm間隔、直径5mm等間隔


有接点シーケンス組立例

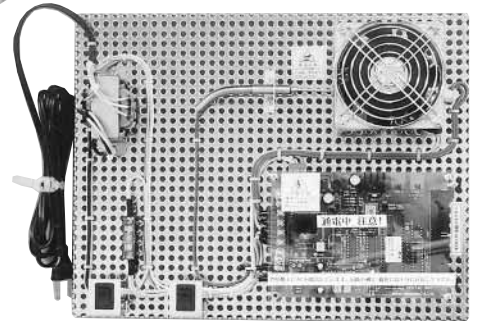

A/D、D/A負荷装置の組立例

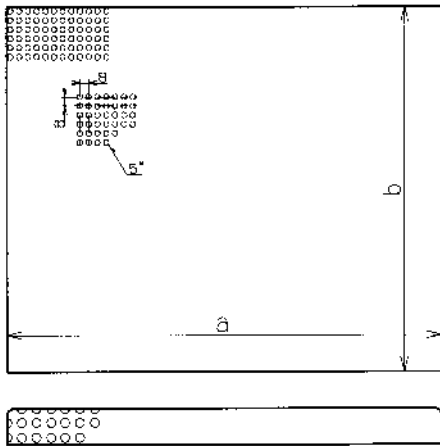

スイッチパネル(取付ビス付き) 支持金具(取付ビス付)

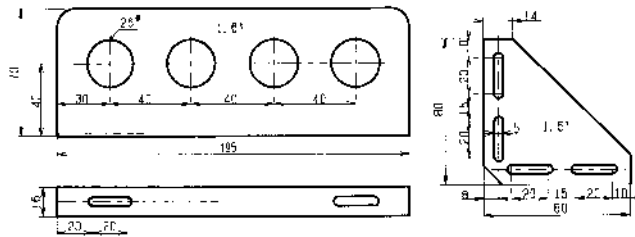

	Aタイプ	Cタイプ	Eタイプ
a寸法	400	400	700
b寸法	320	248	500
価格	5,000	4,400	20,000

スイッチパネル(ビス付き) 価格 / 1,800円
支持金具(ビス付き) 価格 / 800円



Y - 実習用モータ

KENTAC 3316

3 , 200V, 0.4 kW, Y - 実習用モータ
パウダーブレーキ(オプション)

特長

小型モータでY - 起動が実習が可能です。

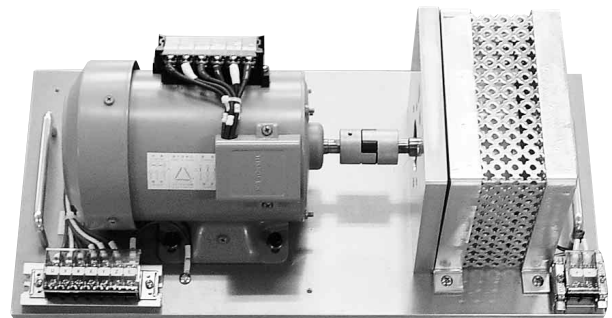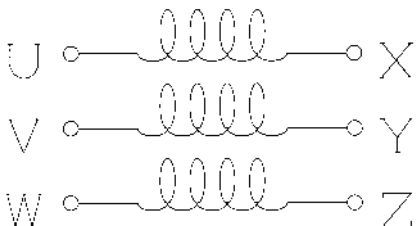

オプションでパウダーブレーキを追加する事が出来ます。

(パウダーブレーキは励磁電流とブレーキトルクがほぼ比例します。励磁電流からブレーキトルクを概略推測出来ます)

ベース: 硬質アルミ(ゴム足付き)

パウダーブレーキ用電源オプションにて付加
端子台付き